




HDS 7/16 C

3-faset hedvandsrenser med praktisk opbevaringsrum, ecoefficiency, enknapsbetjening, indbyggede tanke og EASY!Force pistol.



1 Effektivitet

- eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
- Sænker brændstofforbruget og CO₂-emission med 20%.

2 Let at bruge

- Intuitiv drift med stor énknaps-vælgerkontakt.
- Stor tankåbning med påfyldningsstuds.

3 Opbevaring

- Aflæseligt tilbehørsrum til dyser, værktøj m.m.
- Opbevaringskroge til elledninger og højtryksslange.

4 Pålidelighed

- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
- Store vandfiltre beskytter pumpen mod beskadigelse.



HDS 7/16 C

- Økonomisk ecoefficiency-funktion
- Intuitiv enkeltknaps-vælgerkontakt
- Kraftfuld trefaset motor.

Tekniske Data

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Ordrenr. | 1.173-900.0 | |
| EAN-kode | 4054278167909 | |
| Strømtilslutning | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Pumpehastighed | l/h | 270 - 660 |
| Tryk | bar / MPa | 30 - 160 / 3 - 16 |
| Temperatur (indløb 12°C) | °C | max. 80 |
| Tilsluttet effekt | kW | 4,7 |
| Olieforbrug | kg/h | 4,1 |
| Forbrug af olie ecoefficiency | kg/h | 3,3 |
| Brændstoftank | l | 15 |
| Antal samtidige brugere | | 1 |
| Mobil | | Vogn |
| Vægt | kg | 98 |
| Mål (L x B x H) | mm | 1060 x 650 x 920 |

Udstyr

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Pistolhåndtag | | EASY!Force Advanced |
| Højtryksslange | m | 10 |
| Strålerør | mm | 1050 |
| Effektdyse | | ■ |
| SDS-system | | ■ |
| ANTI!Twist | | ■ |
| Pressostatkontrol | | ■ |
| Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder | | ■ |
| Servo Control | | - |

- Medfølger

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER




| | | Ordrenr. | Pumpehastighed | | | | Pris | Beskrivelse | | |
|--|---|-------------|----------------|--|--|--|------|---|-------------------------------------|--|
| Sprøjtepistoler | | | | | | | | | | |
| Easy Press pistol med forlængelse | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Servokontrol | | | | | | | | | | |
| Servo Control | 5 | 4.118-008.0 | 750 - 1100 l/h | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Quick connect | | | | | | | | | | |
| Quick-kobling hun | 6 | 2.115-000.0 | | | | | | For hurtige ændringer mellem forskellige spray lanser / tilbehør. Perfekt til Kärcher spray enhed, velegnet til højtrykspistol. Med M 22 x 1,5 fitting. | <input type="checkbox"/> | |
| Quick-kobling han | 7 | 2.115-001.0 | | | | | | Hærdet han kobling i rustfrit stål til hurtigkobling 2.115-000. Med M 22 x 1,5 ekstern tråd. | <input type="checkbox"/> | |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

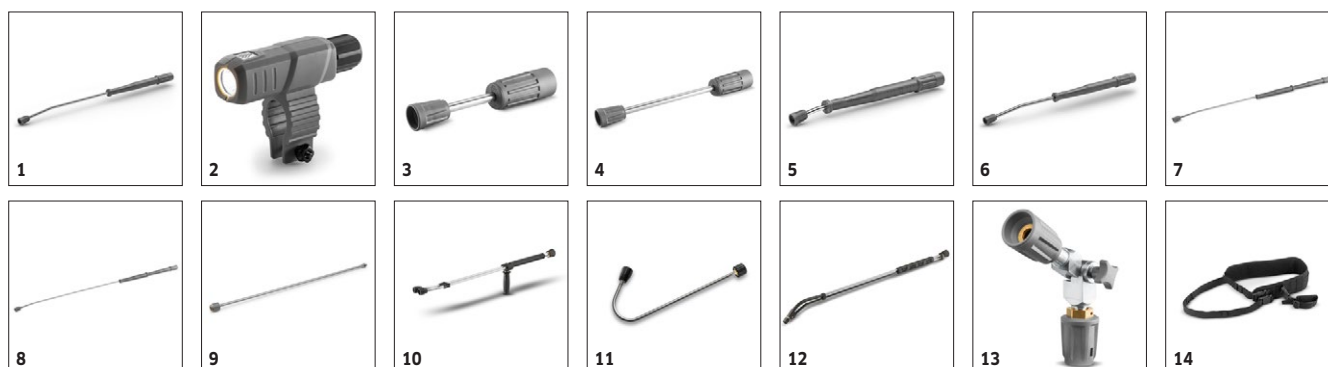

| | | Ordrenr. | Max. Arbejds- tryk | Længde | | Pris | Beskrivelse | |
|---|----|-------------|-----------------------|---------|--|------|--|-------------------------------------|
| Roterende lanser | | | | | | | | |
| Sprøjtelanse | 1 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | 1.050 mm rustfrit stålør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED dyselys | 2 | 2.680-002.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sprøjtelanse | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | 600 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | 850 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | 1.550 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | 2.050 mm rustfrit strålerør med manuel forskrunding og ergonomisk udformede håndtag, som sikrer optimal håndtering og isolering. Kan drejes 360° under tryk. | <input type="checkbox"/> |
| Lanseforlænger | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Dobbelt lanse | | | | | | | | |
| Dobbellanse | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | 960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde. | <input type="checkbox"/> |
| Vinklet lanse | | | | | | | | |
| Strålerør til toilet og tagrende | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Rustfrit strålerør til toiletter og tagrende, med dyseindsats. Takket være det specielle design renses tagrende og toiletter effektivt og hygiejnisk. | <input type="checkbox"/> |
| Flexsibel spraylanse | | | | | | | | |
| Flexsibel lanse | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | 1.050 mm langt, fleksibelt strålerør med trinløs regulerbar bøjning fra 20 til 140°, egner sig perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder som f.eks. tagrende. | <input type="checkbox"/> |
| Højtryk knækled | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Inaktiv | | | | | | | | |
| Sele til teleskopstrålerør | 14 | 6.373-987.0 | | | | | Bekvem aflastningssele til brug, når man arbejder med teleskopstrålerør (6.394-690). Belastningen fordeles jævnt over hele kroppen, og brugeren kan arbejde i længere tid ad gangen. | <input type="checkbox"/> |
| Tagrenderenser | | | | | | | | |
| Strålerør til rengøring af afløbsrender | 15 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | Strålerøret er velegnet til rengøring af afløbssystemer. Takket være strålerørets form og den specielle dyse kan afløb renses uden, at man først skal fjerne dækslerne. | <input type="checkbox"/> |
| Lanse til undervognsrengøring | | | | | | | | |
| Strålerør til undervognsrengøring | 16 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Undervognsstrålerør af rustfrit stål til effektiv og bekvem rengøring af undervogn og skærme på køretøjer. Eksklusiv højtryksdyse. | <input type="checkbox"/> |
| Ekstra håndtag | | | | | | | | |
| | 17 | 4.321-380.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

| | | Ordrenr. | Dysestørrelse | | | | Pris | Beskrivelse |
|--|---|-----------------|----------------------|--|--|--|-------------|--|
| Fladdyse med 25° sprøjtevinkel | | | | | | | | |
| Powerdyse | 1 | 2.113-021.0 | 40 | | | | | Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 25°; den dækker et stort område og fjerner hårdnakket snavs i en håndevending. ■ |
| Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel | | | | | | | | |
| Powerdyse | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | Højtryksdyse med kraftfuld helstråle mod særdeles hårdnakket snavs. □ |
| Fladdyse med 15° sprøjtevinkel | | | | | | | | |
| Powerdyse | 3 | 2.113-045.0 | 40 | | | | | Fladstråledysen har en sprøjtevinkel på 15° og er særdeles velegnet til hårdnakket snavs. □ |
| Fladdyse med 40° sprøjtevinkel | | | | | | | | |
| Powerdyse | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | Powerdysen har en sprøjtevinkel på 40° og producerer en flad stråle, der er særdeles velegnet til store områder og sarte overflader. □ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



| | | Ordrenr. | ID | Max. Arbejds- stryk | Længde | Pris | Beskrivelse | |
|---|----|-------------|-------|------------------------|--------|------|---|-------------------------------------|
| Standard med forskruninger i begge ender | | | | | | | | |
| Højtryksslange | 1 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruling. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) og EASY!LOCK med knæbeskyttelse. Indvendig diameter 6/155°C/300 bar | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | 10 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruling. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruling. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | 20 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse. Patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning og manuel forskruling. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | 15 m højtryksslange EASY!Lock med knæbeskyttelse og forskruling på begge sider. Yderligere data: Indv. diameter 10/155°C/220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | Med forskruling på begge sider, M22 x 1,5 med knæbeskyttelse, NW 10/155°C/220 bar | <input type="checkbox"/> |
| | 10 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | Højtryksslange til en vandmængde på over 1.800 l/t. Med forskruling på begge sider. 2 x EASY!Lock med knæbeskyttelse | <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | Højtryksslange til over 1.800 l/time. Med forskruling på begge sider. 2 x EASY!Lock med knæbeskyttelse | <input type="checkbox"/> |
| | 14 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 med forskruninger i begge ender | | | | | | | | |
| Højtryksslange Longlife | 15 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | 1,5 m højtryksslange (DN 8, EASY!Lock) med knæbeskyttelse og forskruling på begge sider. Tilsluttes slangetromler ved hjælp af tilsvarende forskruling. | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 18 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | Med drejekobling, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Udviklet til fødevarerbranchen - forskruninger i begge ender | | | | | | | | |
| Højtryksslange Food | 21 | 6.110-063.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | 15 m højtryksslange (DN 6) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Yderligere data: Indv. diameter 6/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | 10 m højtryksslange (DN 8) med patenteret, drejelig AVS-pistoltilslutning. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. EASY!Lock med knæbeskyttelse. | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | 20 m højtryksslange (DN 8) med drejeled. Ydersidens farve smitter ikke af, hvilket gør den velegnet til brug i fødevarerbranchen. Forskruling på begge sider, M 22 x 1,5 med knæbeskyttelse. Yderligere data: Indv. diameter 8/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0




| | | Ordrenr. | ID | Max. Arbejdstryk | Længde | | Pris | Beskrivelse |
|---|----|-------------|------|------------------|--------|--|------|--|
| Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender | | | | | | | | |
| Højtryksslange Longlife Food | 24 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med drejekobling, 2 x EASY!Lock <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Longlife højtryksslange til fødevarebranchen. Slangens ydre lag er modstandsdygtigt over for animalsk fedt, og farven er afsmitningsfri. Med patenteret AVS-tilslutning i pistolen (drejelig) <input type="checkbox"/> |
| Specialslanger | | | | | | | | |
| Højtryksslange udløbsbøjning | 26 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

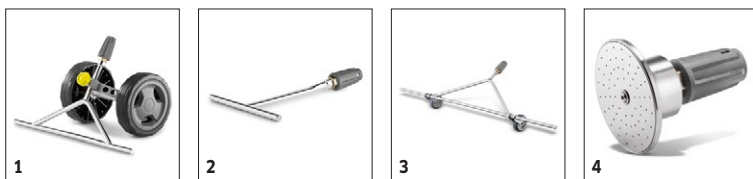

| | | Ordrenr. | | | | | Pris | Beskrivelse | |
|--------------------------|---|-------------|--|--|--|--|------|-------------|--------------------------|
| Ukrudtskontrol | | | | | | | | | |
| WR 50 trapezoidal thread | 1 | 2.114-013.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 trapezoidal thread | 2 | 2.114-014.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 100 | 3 | 2.114-015.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| WR 10 | 4 | 2.114-016.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0



1



2

| | | | Ordrenr. | Max. Arbejds- stryk | Dysetørrelse | | Pris | Beskrivelse | |
|--------------------------------|---|-------------|----------|------------------------|--------------|--|------|---|--------------------------|
| Dirt Blaster, stor | | | | | | | | | |
| Rotojet | 1 | 4.114-041.0 | 300 bar | 40 | | | | Rotojetten med den roterende punktstråle rengør 10 gange så effektivt. Keramisk dyse og lejring garanterer lang levetid. Yderligere data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| Vinklet variodyse 0-90° | | | | | | | | | |
| Vinklet Vario-dyse | 2 | 4.113-008.0 | | 55 | | | | Vinklet Vario dyse til trinløs regulering af sprøjtevinklen fra 0° til 90°C. Tilpasses let og perfekt til alle tænkelige former for snavs og overflader. | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



| | | | Ordrenr. | Max. Arbejds- stryk | Dysetørrelse | Diame- ter | Pris | Beskrivelse | |
|--|----|-------------|----------|------------------------|--------------|---------------|------|--|--------------------------|
| Rørenseselement, ID 6 | | | | | | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Renseslange, NW 6, 20 m, 220 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | Den 20 m lange renseslange (indv. diam. 6) er en særdeles fleksibel højtryksslange til effektiv indvendig rensning af rør ved 220 bar. (Gevindtilslutning til dyse R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2 | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rørensedyse | | | | | | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040 | 4 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040 | 5 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rensedyse 120 | 6 | 5.763-089.0 | | 120 | 24 mm | | | Rensedyse Ø 24 mm med 8 bagudrettede dyser i en 30° vinkel | <input type="checkbox"/> |
| Rensedyse | 7 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 mm | | | 16 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 5.763-016.0 | | 60 | 16 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 mm | | | 30 mm rensedyse med indvendigt gevind. Forskellige stråleretninger sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rensning af tilstoppede rør og afløb. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rensedyse | 10 | 6.415-440.0 | | 65 | 16 mm | | | Roterende rensedyse med indvendigt gevind og fire roterende stråler, som sikrer automatisk, hygiejnisk og miljøvenlig rengøring af tilstoppede rør og afløb. | <input type="checkbox"/> |
| Rengøring af tromler og tanke | | | | | | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 11 | 2.641-798.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rengøring af tønder og beholdere | | | | | | | | | |
| | 12 | 2.112-020.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



| | | Ordrenr. | Pumpehastighed | Dysetørrelse | Diame-ter | Pris | Beskrivelse | |
|---|---|-------------|----------------|--------------|-----------|------|---|--------------------------|
| FRV 30 - Rengøring af hårde overflader | | | | | | | | |
| ABS slangefastgørelse | 1 | 2.642-528.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| ABS snavsfanger | 2 | 2.642-532.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| FR 30 Me overfladerenser | | | | | | | | |
| Terraserenser FR 30 ME | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Hedvandsresistent terraserenser af rustfrit stål med dobbelt keramisk leje, drejelige hjul og tilkobling til sugeslange. Perfekt til indendørs rengøring, f.eks. i fødevarerbranchen. | <input type="checkbox"/> |
| FR 50 - Rengøring af hårde overflader | | | | | | | | |
| Terraserenser FR 50 | 4 | 2.111-023.0 | | | 500 mm | | Hedvandsresistent terraserenser med en arbejdsbredde på 500 mm. Perfekt til store områder. Dobbelt keramisk leje, skubbebjøle, drejelige hjul og dosering af rengøringsmiddel. | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspecifikt dysesæt til FR | | | | | | | | |
| Dysesæt til FR | 5 | 2.639-187.0 | 650 - 850 l/h | | | | Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terraserensere (650 til 850 l/t). | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspecifikt dysesæt til FRV | | | | | | | | |
| Dysesæt til FRV | 6 | 2.642-432.0 | | 45 | | | | <input type="checkbox"/> |
| FRV Me overfladerenser | | | | | | | | |
| Suction hose FRV 30 me | 7 | 4.441-040.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| FRV 30 ME | 8 | 2.111-012.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør




| | | Ordrenr. | Pumpehastighed | | | Pris | Beskrivelse | |
|---|----|-------------|----------------|--|--|------|--|--------------------------|
| Skumlanse, kop | | | | | | | | |
| Skumdyse Basic 2 | 1 | 4.112-054.0 | 700 - 800 l/h | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 1 liter beholder til skumdyse basic | 2 | 5.071-414.0 | | | | | Til hurtig udskiftning af rengøringsmidlet. Ekstra 1 liter beholder til basisskumlanse (2.112-053.0, 2.112-054.0 og 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| Skumdyse Advanced | 3 | 2.112-017.0 | max. 1300 l/h | | | | Lille og praktisk skumdyse med justerbar sprøjtevinkel, 1 liters vaskemiddelbeholder. Ideel til bilvask takket være det kompakte design. Ikke til maskiner uden servopressepumpe / overløbsventil eks. enfasede maskiner. Den har EASY!Lock og er ikke direkte kompatibel med M 22 håndtag, adapter er påkrævet. | <input type="checkbox"/> |
| 2 liter beholder til skumdyse advanced | 4 | 6.414-050.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Skumdyse Advanced 2 | 5 | 4.112-064.0 | 700 - 800 l/h | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Cup skumdyse DUO Advance 2 | 6 | 4.112-068.0 | 700 - 800 l/h | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam-sæt | | | | | | | | |
| Inno Foam Set med rengøringsmiddelinjektor | 7 | 2.112-000.0 | | | | | Højtryksskumsystem med dobbelt strålerør (skumdyse og højtryksstråle til afskylning). Kan bruges sammen med mobile og stationære højtryksapparater hhv. HDS-apparater til rengøring og desinfektion. | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | 8 | 2.112-008.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam-sæt | | | | | | | | |
| Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor | 9 | 2.112-010.0 | | | | | Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam sæt | 10 | 2.112-011.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Dysesæt til Inno/Easy Foam-sæt | | | | | | | | |
| Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t | 11 | 2.111-019.0 | 700 - 1000 l/h | | | | Dysesættet 090 består af Kärcher powerdys og dysseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat. | <input type="checkbox"/> |
| Montagesæt til skumudlægning | | | | | | | | |
| Tilbygningssæt, skumdyse | 12 | 2.112-013.0 | | | | | Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarerbranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider. | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

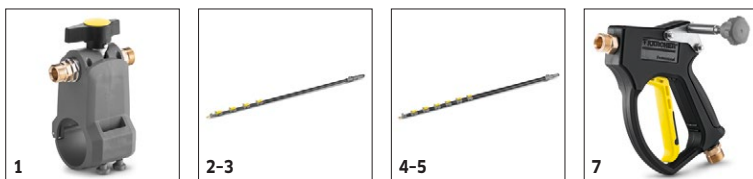

| | | Ordrenr. | Pumpehastig- hed | produktets længde | Længde | Pris | Beskri- velse |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|----------------------|-------------|------|--------------------------|
| Teleskopstænger | | | | | | | |
| Ball valve | 1 | 4.580-097.0 | | | | | |
| Telescope lance glass fibre 7 m | 2 | 4.762-609.0 | | | 2-7 m | | |
| Telescope lance hybrid 7 m | 3 | 4.762-610.0 | | | 2-7 m | | |
| Telescope lance hybrid 10 m | 4 | 4.762-611.0 | | | 2,2-10 m | | |
| Telescope lance carbon 10 m | 5 | 4.762-612.0 | | | 2,2-10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 14 m | 6 | 4.762-613.0 | | | 2,4-14 m | | |
| Pistol | 7 | 4.775-154.0 | | | | | |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0



| | | Ordrenr. | Pumpehastig- hed | produktets længde | Længde | Pris | Beskri- velse | |
|---------------|---|-------------|---------------------|----------------------|--------|------|---------------------------------|---|
| Slange | | | | | | | | |
| Hose solar | 1 | 6.392-978.0 | | | 8,5 m | | Første- klasses fleksibel | □ |
| | 2 | 6.392-977.0 | | | 11,5 m | | Første- klasses fleksibel | |
| | 3 | 6.392-976.0 | | | 15 m | | Første- klasses fleksibel | |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



| | | Ordrenr. | Dysetørrelse | | | | Pris | Beskrivelse | |
|---|---|-------------|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Tilbehør til vådsandblæsning (uden dyse) | | | | | | | | | |
| Vådstråling med mængderegulering (uden dyser) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärcher vådstråling med mængderegulering gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering. | <input type="checkbox"/> |
| Dysesæt til vådsandblæsning | | | | | | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0040 | 3 | 2.112-019.0 | 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Borcarbiddyse | | | | | | | | | |
| Borcarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0



1



2

| | | Ordrenr. | | | | | Pris | Beskrivelse | |
|---|---|-------------|--|--|--|--|------|-------------|--------------------------|
| Tilbehørsæt til transport | | | | | | | | | |
| Krantransportsæt til HDS Compact Klasse | 1 | 2.642-638.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tilbehørsæt til overvågning af brænder | | | | | | | | | |
| Flammeovervågningssæt til HDS Compact Klasse | 2 | 2.642-711.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



| | | | | | | | | Ordrenr. | | | Pris | Beskrivelse | |
|------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|------|---|--------------------------|
| Geka-kobling | | | | | | | | | | | | | |
| Geka kobling med slangeliner 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | | | | | | Med slangeliner | <input type="checkbox"/> |
| Geka kobling med slangeliner 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Geka kobling med slangeliner 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| HOSE COUPLING COUPLING | 4 | 6.388-458.0 | | | | | | | | | | Med indvendigt gevind | <input type="checkbox"/> |
| Sugefilter | | | | | | | | | | | | | |
| Vandfilter | 5 | 6.414-956.0 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sugefilter med tilbageløbsventil | 6 | 4.730-012.0 | | | | | | | | | | Sugefilter af messing til oppumpning fra damme, reservoirs m.m. Med tilbageløbsventil. | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vandfilter | | | | | | | | | | | | | |
| Add-on kit water filter universal | 7 | 2.637-020.0 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vandfilter med adapter | 8 | 4.730-102.0 | | | | | | | | | | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 125 µm, max. temperatur 50°C. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 3/4", med 1" adapter. | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vandfilter, 100 µm, R 1" | 9 | 2.638-270.0 | | | | | | | | | | Finmasket vandfilter med en maskevidde på 100 µm, max. temperatur 60°C. Monteres på apparatets indløb. Beskytter apparatet mod smudspartikler i vandet. Transparent filterkål. Vandmængde op til 1.200 l/t. Tilslutning 1". | <input type="checkbox"/> |
| Vandtilslutningslange | | | | | | | | | | | | | |
| Vandforsyningslange | 10 | 4.440-038.0 | | | | | | | | | | Indvendig diameter 13 R1" / R 3/4", op til 30°C | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 4.440-207.0 | | | | | | | | | | Indvendig diameter 19 R1" / R 3/4", op til 85°C, til opsamling | <input type="checkbox"/> |
| Tilbageløbsventil | | | | | | | | | | | | | |
| Tilbageløbsstop | 12 | 2.641-374.0 | | | | | | | | | | Forhindrer at rengøringsmiddel trænger ind i drikkevandssystemet i tilfælde af indløb ved lavt tryk - tåler temperaturer på op til 80°C - afprøvet i henhold til IEC 60335-2-79 - indbygget lækagebeskyttelse | <input type="checkbox"/> |
| Andet højtrykstilbehør | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 2.869-067.0 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



| | | Ordrenr. | Pumpehastighed | | | | Pris | Beskrivelse | |
|---------------------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Push-on vaskebørste | | | | | | | | | |
| Push-on vaskebørste, M 18 x 1,5 | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | Push-on vaskebørste til alsidig brug i forbindelse med rengøring af overflader. Den fastgøres direkte på strålerøret ved hjælp af en klemme. Tilslutning: M 18 x 1,6. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende vaskebørste | | | | | | | | | |
| Washing brush rotary | 2 | 4.113-004.0 | 500 - 800 l/h | | | | | Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats). | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.113-003.0 | 500 - 800 l/h | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør